

## QUELQUES CONSEILS

- Le composteur s'installe sur un sol terreux, stabilisé et horizontal et "à l'air libre".
- Préparez votre aire de compostage dans un endroit semi-ombragé sur une surface d'environ 1,5 x 2,5 m. Installez-y si possible des dalles-gazon perforées. A défaut, préparez 4 socles (pierres plates, briques) que vous installerez de niveau sur le sol afin que les pieds restent secs et ne s'enfoncent pas dans le sol. Cette condition est indispensable pour bénéficier de la garantie.
- Le bois est imprégné en autoclave avec un produit à base de sel de cuivre et de bore (Wolmanit CX10 - CTB P+). N'hésitez pas cependant à appliquer une couche d'huile de lin sur l'extérieur du composteur.
- Commencez par étaler une couche de 10 cm de bois broyé au fond du composteur qui servira à ventiler le tas.
- Pour les gros volumes, utiliser le couvercle ouvert comme appui. (voir figure 7) Après quelques jours vous pourrez le refermer.
- Ne pas se servir de la porte du bas comme appui lors du retournement du compost.
- Une fois l'an, vider complètement votre composteur et laissez-le sécher quelques jours avant de le remettre en service.
- Le bois de votre GARDIGAME stocke environ 40 à 50 kg de CO<sub>2</sub> durant toute sa durée de vie. En choisissant GARDIGAME vous contribuez à limiter l'effet de serre.
- NOTRE SECRET pour un compost de qualité : incorporer régulièrement des déchets de bois broyé, de la paille ou des copeaux de bois (1/4 du volume).
- Les composteurs en fin de vie sont des déchets qu'il faut éliminer correctement, par exemple par le biais d'une déchetterie ou de collectes d'encombrants.

GARDIGAME

BP 17 - F39220 BOIS D'AMONT

Tél. : 33 (0)3 84 60 90 01 - Fax : 33 (0)3 84 60 95 93

info@gardigame.com - www.gardigame.com



Composteurs  
individuels de jardin  
NF094

Ce produit NF Environnement conjugue efficacité et écologie :

- Garantie de la qualité du composteur (volume minimal, stabilité, aération, montage et démontage aisé) et de sa durabilité.
- Notice d'information détaillée pour réussir le compostage

AFAQ AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFAQ AFNOR Certification ou sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com).



Produit  
du  
Parc  
naturel  
régional  
du Haut-Jura.

La marque "Parc naturel régional du Haut-Jura" garantit des qualités liées à l'origine de la matière première, du savoir-faire mise en œuvre et au caractère naturel, authentique et artisanal de l'activité.




parce que la nature préfère la nature...




## Notice de montage

**Panneaux**

référence	A	B	C	E	F
volume fermé	360 L	445 L	565 L	800 L	1000 L
volume ouvert	500 L	650 L	850 L	1100 L	1200 L
panneaux					
P (cm)	68x80	85x80	85x80	85x113	95x113
Q (cm)	68x80	68x80	85x80	85x113	95x113
R (cm)	68x34	68x34	85x34	85x45	95x45
S (cm)	68x34	68x34	85x34	85x56	95x56
T (cm)	68x78	68x95	85x95	85x95	95x105
Largeur (cm)	68	68	85	85	95
Profondeur (cm)	78	95	95	95	105
Hauteur (cm)	84	84	84	117	117

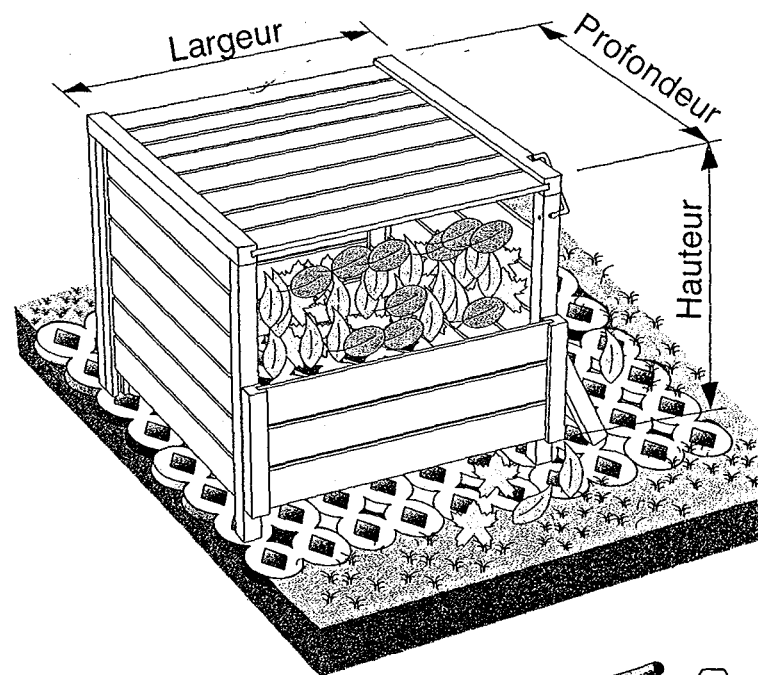

### Visserie



4 tire-fonds + 4 rondelles



12 vis tête ronde



2 charnières



2 protections plastique



1 crochet couvercle

### Outils

Tourne-vis cruciforme  
Poz 2



Clé de 10